

 ICOM

IP503H

BỘ ĐÀM IP

Bộ đàm LTE

LTE (4G) and 3G



- | Truyền thông tức thời Push-to-Talk
- | Vùng phủ sóng diện rộng trên mạng LTE (4G) và 3G
- | Nói và nghe đồng thời: Hội thoại song công hoàn toàn
- | Âm thanh chất lượng cao thông qua loa 900 mW mạnh mẽ

Vùng phủ sóng điện rộng qua mạng LTE (4G) và 3G

IP503H cung cấp khả năng liên lạc tức thời diện rộng bằng mạng LTE (4G) và 3G.

Các cuộc gọi riêng lẻ, cuộc gọi nhóm hoặc tất cả cuộc gọi có thể được thực hiện giống như bộ đàm hai chiều thông thường.



Kích thước thực tế

Mạng LTE (4G) và 3G



Truyền thông trong phạm vi phủ sóng của Mạng LTE (4G) và 3G

Sử dụng mạng LTE (4G) và 3G hiện có, IP503H có khả năng phủ sóng điện rộng. IP503H không yêu cầu bộ lặp hoặc mạng IP riêng, giúp giảm chi phí xây dựng và duy trì mạng vô tuyến diện rộng.


* Tính khả dụng của dịch vụ tùy thuộc vào quốc gia. Vùng phủ sóng mạng được cung cấp bởi thẻ SIM Icom tùy chỉnh.

BỘ ĐÀM IP

IP503H



Đường sắt

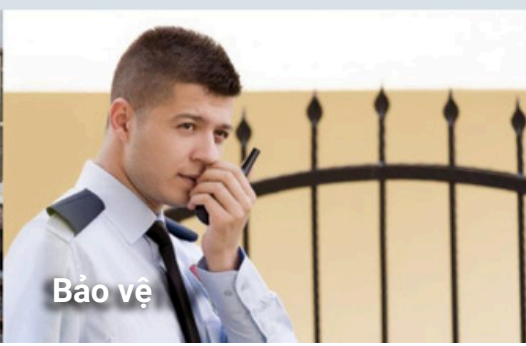

Bảo vệ



Quản lý sự kiện

Giao tiếp hai chiều

IP503H cho phép sử dụng giao tiếp song công hoàn toàn mang lại các cuộc hội thoại kiểu điện thoại mượt mà. Người dùng IP503H có thể nói chuyện và nhận cùng một lúc.

Giao tiếp nhiều người dùng

Nhiều người dùng trong nhóm có thể bắt đầu cuộc gọi ngay lập tức. Loại bỏ việc phải chờ các kênh có sẵn để liên lạc.

Ưu tiên ngắt cuộc gọi

IP503H hỗ trợ các cuộc gọi nhóm với ba người trở lên. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể ngắt cuộc gọi đang diễn ra để truyền tải một tin nhắn quan trọng.



Thân máy nhỏ gọn và nhẹ

Nhỏ gọn 59 x 95 x 32 mm; 2,3 x 3,7 x 1,3 inch và 240 g; Thân máy nhẹ 8,5 oz (xấp xỉ)* dễ cầm và sử dụng không gây khó chịu.

* Với bộ pin và ăng-ten BP-272. Các phép chiếu không bao gồm.


IP67 Chống bụi và Chống thấm nước

IP503H được thiết kế để duy trì tính chống nước toàn vẹn ở độ sâu 1 mét trong 30 phút. Nó có thể được sử dụng cho công việc ngoài trời hoặc những nơi dễ bị ướt.



Để sạc tùy chọn có chức năng Bluetooth®

Khi để sạc tùy chọn BC-218, HM-215, loa-micro tùy chọn được sử dụng, cuộc gọi có thể được thực hiện bằng micro trong khi sạc IP503H. Ngay cả khi IP503H không được đưa vào BC-218, chức năng Bluetooth® cho phép bạn sử dụng loa-micro không dây.



* Có thể không có sẵn ở một số quốc gia. Vui lòng xác nhận các quy định tại quốc gia của bạn trước khi sử dụng.

Âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng

Loa 900mW mạnh mẽ mang đến âm thanh rõ ràng và chất lượng cao, ngay cả trong môi trường ồn ào.




Các tính năng khác

- Cuộc gọi Cá nhân, Nhóm, Nhóm thảo luận, Nhóm thảo luận đa kênh và Tất cả các cuộc gọi
- Nút khẩn cấp, chức năng Lone Worker và Man Down
- Chức năng rung báo khi có cuộc gọi đến
- Lên đến 500 bộ nhớ số địa chỉ (bao gồm danh sách Nhóm, Cá nhân, Nhóm trò chuyện và Điện thoại)
- Ghi âm tin nhắn thoại
- Tích hợp Bluetooth® và GPS

Cổng RoIP VE-PG4

Với VE-PG4, hệ thống IP503H có thể cung cấp khả năng tương tác với điện thoại IP, bộ thu phát analog, bộ thu phát kỹ thuật số IDAS™ và IP100H hệ thống mạng LAN không dây.

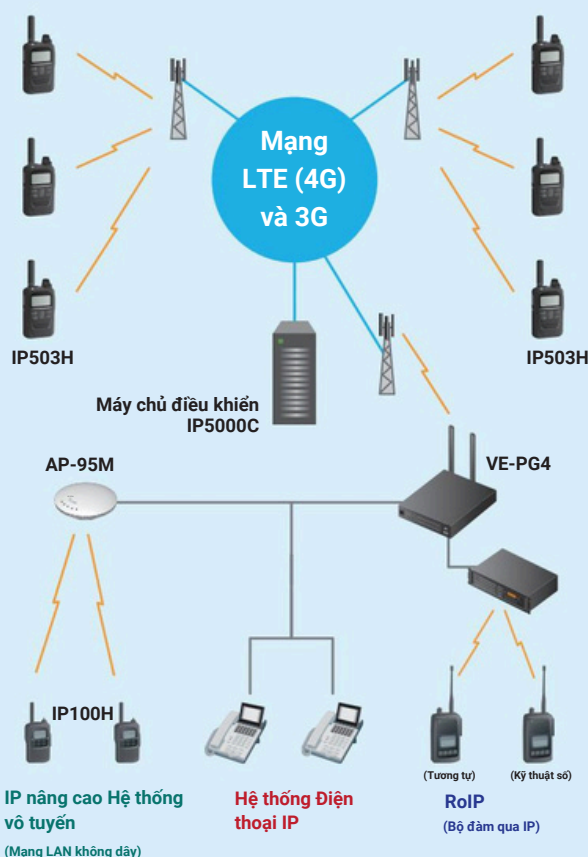

Bảo dưỡng đường xa

Dịch vụ

Vận tải

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

BỘ PIN

BP-271
Li-ion có thể sạc lại
1150/1200 mAh
(tối thiểu/lần)
IP67 chống bụi chống nước

BP-272
Li-ion có thể sạc lại
1880/2000 mAh
(tối thiểu/lần)
IP67 chống bụi chống nước

SẠC NHANH VỚI KẾT NỐI ĐA NĂNG

BC-202IP3L

BC-123S*1
Bộ đổi nguồn AC cho một thiết bị

BC-228 Cần có bộ đổi nguồn AC cho nhiều kết nối.
Có thể sạc tối đa 6 thiết bị

SẠC ĐA NĂNG

BC-211

BC-157S
Bộ đổi nguồn AC

*1 Cần có loại phích cắm thẳng.

*2 Bộ đổi nguồn AC có thể được cung cấp theo tiêu chuẩn, tùy thuộc vào phiên bản.

ĐỂ SẠC

BC-218
Để sạc có Chức năng Bluetooth®

BC-207S
Bộ đổi nguồn AC

HM-215
Loa-micro cho BC-218

MBA-7
Bộ chuyển đổi khung cho BC-218

MBF-1
Để gắn

LOA-MICROPHONE

HM-183LS
IPX7 chống nước

HM-186LS

TAI-MICROPHONE

HM-153LS

HM-166LS

TAI NGHE

HS-102*3
Loại tai nghe

HS-94*4
Loại micro có cần

HS-95*4
Loại micro gắn sau đầu

HS-97*4
Loại micro áp cổ

VS-3
Tai nghe Bluetooth®

HỘP DỰNG

LC-183*5
Để sử dụng với BP-271

LC-185*5
Để sử dụng với BP-272

- **BC-202IP2:** Bộ sạc nhanh đơn Bộ đổi nguồn AC có thể được cung cấp theo tiêu chuẩn, tùy thuộc vào phiên bản.
- **CP-22:** Cáp có bộ chuyển đổi DC-DC (12-24 VDC)
- **CP-23L:** Cáp 12 VDC
- **MB-135:** Kẹp thắt lưng
- **OPC-2006LS:** Cáp adapter cho hoạt động VOX.
- **OPC-2328:** Cáp chuyển mạch PTT
- **OPC-2359:** Cáp chuyển mạch PTT

*3 Cần có OPC-2359 khi sử dụng HS-102.
*4 Cần có OPC-2006LS hoặc OPC-2328 khi sử dụng bất kỳ tai nghe nào trong số này. (Chỉ hoạt động ở chế độ Simplex.)

*5 Có thể sạc khi gắn hộp đựng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mạng	Băng tần 4G:	LTE B1, B3, B7, B8, B20 (EXP) LTE B1, B3, B5, B7, B8, B28 (AUS)
	Băng tần 3G:	W-CDMA B1, B8 (EXP) W-CDMA B1, B5 (AUS)
Kích thước (W×H×D; Không bao gồm anten)	59 × 95 × 32 mm; 2,3 × 3,7 × 1,3 inch (với BP-272)	
Trọng lượng (xấp xỉ.)	240 g; 8,5 oz (với BP-272 và ăng-ten)	
Bộ giải mã giọng nói	G.726 (32 kbps)	
Công suất đầu ra AF (8 Ω với độ méo 10%)	SP bên trong	Hơn 900 mW
	SP bên ngoài	Hơn 200 mW
Thời gian hoạt động (TX : RX : chờ =5: 5: 90)	17 giờ (với BP-272)	
Bluetooth	Phiên bản 2.1 +EDR	
GPS	Tích hợp sẵn	
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến +60°C; +14 °F đến +140 °F	
Chống bụi và chống nước	IP67 (chống bụi và chống nước) IP55/54 (chống bụi và tia nước/chống nước)	

* Thời gian hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường hoạt động.
Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Tiêu chuẩn quân sự Mỹ áp dụng

TIÊU CHUẨN MIL 810G	Phương pháp	Thủ tục
Áp suất thấp	500.5	I, II
Nhiệt độ cao	501.5	I, II
Nhiệt độ thấp	502.5	I, II
Sốc nhiệt	503.5	I-C
Bức xạ năng lượng mặt trời	505.5	I
Mưa hắt/nhỏ giọt	506.5	I, III
Thổi bụi	510.5	I
Ngâm	512.5	I
Rung xóc	514.6	I
Sốc	516.6	I, IV

Đáp ứng MIL-STD-810-C, -D, -E và -F tương đương.

Phụ kiện đi kèm:

- Bộ pin Li-ion BP-272
- Dây đeo tay
- Kẹp thắt lưng MB-135
- Ăng-ten

BỘ LOA



VE-SP1

CHỈ CẦN ĐẶT IP503H VÀO KHE VÀ BẮT ĐẦU MỘT HỘI NGHỊ BẰNG GIỌNG NÓI

- Hoạt động di động với LR6 (AA)×8 cells
- Sạc bộ đàm trong khi sử dụng bằng bộ đổi nguồn AC
- Có tích hợp Loa và micrô có độ nhạy cao

* Bộ thu phát không được cung cấp.

Vui lòng hỏi nhà phân phối Icom ở quốc gia của bạn về ngày ra mắt dự kiến của dịch vụ hoặc các yêu cầu khác. Sản phẩm này yêu cầu xây dựng hệ thống phối hợp với nhà khai thác mạng di động. Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. IDAS là thương hiệu của Icom Incorporated. Nhãn tử và logo Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi việc sử dụng các nhãn hiệu đó của Icom Inc. đều phải theo giấy phép. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc. 1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản Điện thoại: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icomjapan.com **Hãy tin tưởng vào chúng tôi!**

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Nhà phân phối/đại lý của bạn:

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Shanghai Icom Ltd.
www.bjicom.com

Icom Brazil
Email: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com