



MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF

IC-M324G

(Với bộ thu GPS)

IC-M324

(Không có bộ thu GPS)

Hiệu suất hàng đầu, Giá trị lớn



IC-M324G phiên bản màu đen



Bộ thu GPS tích hợp giúp đơn giản hóa việc cài đặt
(chỉ duy nhất IC-M324G)



Giao diện người dùng Icom Marine Family



Màn hình ma trận điểm độ nét cao



Đáp ứng lớp D mới nhất
Thông số kỹ thuật DSC



Chống nước IPX7
Ở độ sâu 1m trong 30 phút



Giao diện NMEA chung
Để kết nối GPS/NAV bên ngoài



Chức năng thoát nước
AquaQuake™



Tương thích hệ thống nhận điện tự động MA-500TR



Tương thích với
MarineCommander™



Phiên bản siêu trắng IC-M324

Bộ thu GPS tích hợp (chỉ IC-M324G)
Bộ thu GPS tích hợp hiển thị vị trí và thời gian hiện tại của bạn và có thể được sử dụng cho các cuộc gọi DSC.
Nguồn dữ liệu GPS có thể được lựa chọn từ GPS bên trong và bên ngoài (và cài đặt TẮT GPS).

Giao diện người dùng trực quan
Giao diện người dùng Marine Family chung của Icom cung cấp thao tác đơn giản cho chủ thuyền. Bộ chọn xoay và bàn phím định hướng cung cấp thao tác trực quan. Màn hình ma trận điểm có độ phân giải cao cho phép xem rõ ràng mọi thông tin.

Tích hợp DSC loại D
Chức năng đồng hồ DSC tích hợp giám sát Ch. 70 (kênh DSC), ngay cả khi bạn đang nhận kênh khác. Các chức năng của DSC bao gồm: cấp cứu, cá nhân, nhóm, tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu cầu/báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các cuộc gọi kiểm tra DSC.

TÙY CHỌN

HỆ THỐNG NHẬN ĐIỆN TỰ ĐỘNG LỚP B



MA-500TR

LOA SỪNG



SP-37

Giao diện NMEA chung
Khi nhận thông tin DSC từ tàu khác, IC-M324/G có thể truyền thông tin đó đến thiết bị định vị thông qua kết nối NMEA 0183.


Tương thích với Hệ thống nhận điện tự động lớp B MA-500TR
IC-M324/G có thể được tích hợp với Hệ thống nhận điện tự động lớp B MA-500TR, cho phép bạn truyền các cuộc gọi riêng lẻ DSC đến tàu đã chọn ngay lập tức mà không cần nhập MMSI thủ công. Nó rất tiện lợi nếu bạn đang chờ liên lạc với tàu trên màn hình AIS - một tính năng an toàn thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp.

Chống nước IPX7
IC-M324/G có thể chịu được ở độ sâu nước lên tới 1 mét trong 30 phút. Nó tương đương với tiêu chuẩn IPX7.


Chức năng kênh yêu thích
Chức năng này thúc đẩy việc chọn kênh nhanh chóng. Đặt kênh "Thẻ" cho các kênh được sử dụng thường xuyên nhất. Khi nhấn nút lên/xuống trên micro cầm tay, chỉ các kênh được gán thẻ mới được chọn, trong khi các kênh không được gán thẻ sẽ bị bỏ qua.

- Và hơn thế nữa**
- Tương thích với MarineCommander™
 - Chức năng thoát nước AquaQuake™
 - Chức năng kép/ba đồng hồ để theo dõi kênh Ch.16 và/hoặc kênh cuộc gọi
 - Có sẵn phiên bản màu đen và màu trắng

XEM BẢNG PHÍA SAU

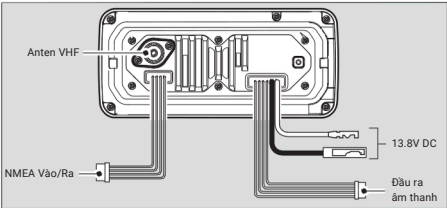

KÍCH THƯỚC

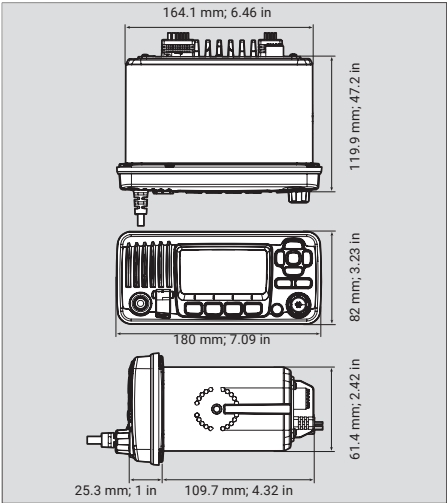

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG		
Dải tần số	TX RX Ch.70	156.025–157.425 MHz 156.050–163.275 MHz 156.525 MHz
Các kênh có thể sử dụng		Các kênh USA, CAN, INT, WX
Loại phát xạ		16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
Nguồn		13.8 V DC nominal (11.7–15.9 V DC)
Dòng điện	TX RX	Đầu ra 25 W Tối đa 5.5 AF
Phạm vi nhiệt độ hoạt động		–20°C đến +60°C; –4°F đến +140°F
Trở kháng Anten		50 Ω (SO-239)
Kích thước (W×H×D) (không bao gồm dự toán)		180×82×119.9 mm 7.1×3.2×4.7 in
Trọng lượng xấp xỉ.)		1.2 kg; 2.6 lb
Định dạng vào/ra NMEA		RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE
MÁY PHÁT		
Công suất đầu ra (ở 13.8 VDC)		25 W, 1 W
Độ lệch tần số tối đa		±5.0 kHz
Dung sai tần số		±10 ppm (–20°C đến +60°C)
Phát xạ giả		Dưới –70 dBc (Cao) Dưới –56 dBc (Thấp)

MÁY THU		
Độ nhạy	Kênh chính Ch. 70	–13 dBμ typ. (12dB SINAD) –5 dBμ emf typ. (1% BER)
Độ nhạy Squelch		ít hơn –10 dBμ
Độ chọn lọc kênh lân cận	Kênh chính Ch. 70	Hơn 70 dB Hơn 73 dBμ emf (1% BER)
Phản ứng giả	Kênh chính Ch. 70	Hơn 70 dB Hơn 63 dBμ emf (1% BER)
Xuyên điều chế	Kênh chính Ch. 70	Hơn 70 dB Hơn 68 dBμ emf (1% BER)
Tiếng ồn		Hơn 40 dB
Công suất đầu ra âm thanh (ở độ méo 10%, tải 4 Ω)		4.5 W typ.

Các phép đo được thực hiện theo TIA/EIA-603. Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc có nghĩa vụ.

Xếp hạng áp dụng IP

Tiêu chuẩn chống bụi chống nước	
Chống nước	IPX7 (Chống nước)
Phụ kiện đi kèm:	
• Micro cầm tay, HM-200B/SW	• Cấp nguồn DC
• Bộ giá đỡ	

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. MarineCommander và AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Inc. (Nhật Bản). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản Điện thoại: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Hãy tin tưởng vào chúng tôi!

Icom America Inc.

12421 Đường Willows NE, Kirkland,
WA 98034, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 (425) 454-8155
Fax: +1 (425) 454-1509
Email: sales@icomamerica.com
URL: http://www.icomamerica.com

Icom Canada

Trung tâm Glenwood #150-6165 Quoc
lộ 17A, Delta, BC, V4K 5B8, Canada
Điện thoại: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL: http://www.icomcanada.com

Icom (Europe) GmbH

Thiết bị thông tin liên lạc
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Đức
Điện thoại: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
Email: info@icomeurope.com
URL: http://www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, số 88 "Edificio Can Castanyer" Bajos A
08174, Sant Cugat del Valles, Barcelona, Tây Ban Nha
Điện thoại: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
Email: info@icomspain.com
URL: http://www.icomspain.com

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine, 1 Rue Brindejonc des Moulins,
BP 45804, 31505 Toulouse Cedex 5, Pháp
Điện thoại: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
Email: icom@icom-france.com
URL: http://www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Phòng 1/103 Đường Vườn, Clayton, VIC 3168, Úc
Điện thoại: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL: http://www.icom.net.au

Nhà phân phối/đại lý địa phương của bạn:

Icom Brazil

Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio Belo
Horizonte MG, CEP: 30720-450, Brazil
Điện thoại: +55 (31) 3582 8847
Fax: +55 (31) 3582 8987
Email: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.

Nhà Blacksole, Công viên Alitra, Vịnh Heme,
Kent, CT6 6GZ, Vương quốc Anh
Điện thoại: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
Email: info@icomuk.co.uk
URL: http://www.icomuk.co.uk